

Tvättställ



Constella




Offentlig miljö eller privata hem



Underlättar varje dag

INNEHÅLL

CONSTELLA - PÅ MÄNSKLIG NIVÅ!	4
CONSTELLA TVÄTTSTÄLL - EASY OCH HANDY	6
EASY- ELEKTRISKT HÖJ- OCH SÄNKBARA TVÄTTSTÄLL	8
EASY 848H	10
EASY 847L	18
HANDY - MANUELLT HÖJ- OCH SÄNKBARA TVÄTTSTÄLL	26
HANDY 476H	28
HANDY 478L	36
HANDY 479L	44
TVÄTTSTÄLL, BLANDARE OCH TILLBEHÖR	52
INSTALLATIONER	58

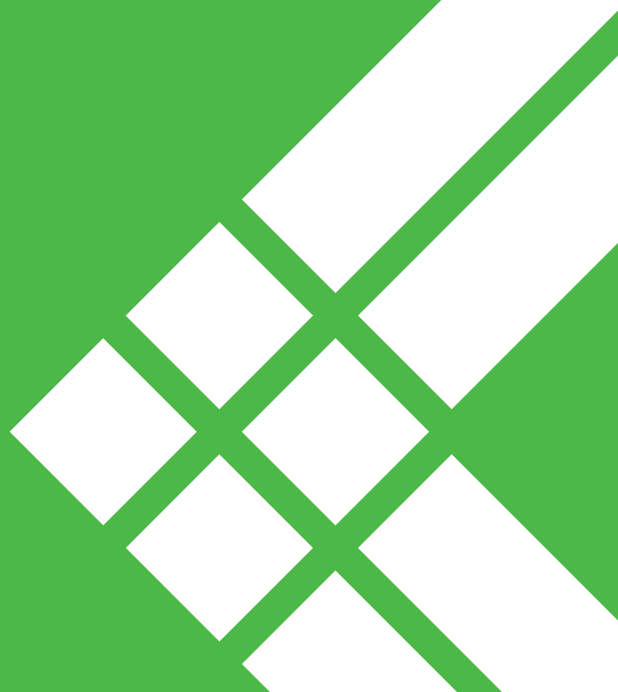



since 1948

På mänsklig nivå!

På Constella arbetar vi med teknisk inredning för skola, vård och omsorg utifrån en ergonomisk och tillgänglighetsaspekt. Och det har vi gjort länge. Redan på 60-talet började vi med sjukvårdsrelaterad teknik och ganska snabbt såg vi behovet av att hitta ergonomiska lösningar inom en rad områden.

I vårt utvecklingsarbete jobbar vi nära såväl brukare som arbetsterapeuter, företagshälsovård och arkitekter för att ta tillvara på alla aspekter.

Bland våra produkter finns marknadens bredaste sortiment av höj- och sänkbara skötbord, lyftare för tvättställ och köksinredning, fristående höj- och sänkbara bord samt bänkar för butiker, storkök, skolor med flera.

Kundanpassning är viktigt och vi hjälper dig gärna att hitta den lösning som passar dig. Och skulle den mot förmodan inte redan finnas, så skapar vi den.



Constella



Constella tvättställ

Stående, sittande, kort eller lång, rätt höjd på tvättstället underlättar för oss alla.

Tvättställ med motordriven inställning är lika praktiskt för barn som för vuxna i miljöer där fler personer använder tvättstället. Exempel kan vara gruppboende, sjukhus, skola, förskola och privata hem.


Constella har flera teknikval som gör att vardagens bestyr går lite lättare.





EASY - Elektriskt höj- och sänkbara tvättställ

- Enkel och bekväm höjjustering
- Användaren kan själv justera höjden
- Välj mellan flera modeller, ergonomiskt utformade tvättställ

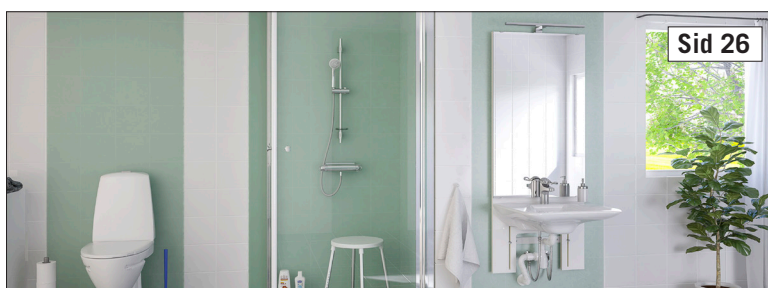

HANDY - Manuellt höj- och sänkbara tvättställ

- Till offentlig miljö eller andra platser där höjden inte behöver justeras dagligen.
- Välj mellan flera modeller, ergonomiskt utformade tvättställ



Tvättställ, blandare och tillbehör

- Funktionella tvättställ med god ergonomi
- Blandare med förlängd spak
- Flexibla slangar och säkerhetssystem



Produktöversikt

EASY - Elektriskt höj- och sänkbara tvättställ

EASY 848H

Sid. 10

- Bredd 62 cm
- Integrerad säkerhetsbrytare
- Spegel och belysning följer med i höjdjusteringen
- Fritt utrymme under enheten för VVS-anslutningar
- Lättanvänd handkontroll



EASY 847L - låg enhet

Sid. 18

- Bredd 65 cm
- Integrerad säkerhetsbrytare
- Låg enhet (monteras under väggmonterad spegel/skåp)
- VVS-anslutningar döljs elegant i lyftenheten
- Lättanvänd handkontroll





EASY 848H

Elektriskt höj- och sänkbar tvättställsmodul med spegel och belysning





848.11.05

Sid 12



- Totaldjup 60,0 cm
- Kompakt tvättställ för barn eller trånga utrymmen

848.01.05

Sid 13



- Totaldjup 64,6 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och insvängd framkant

848.03.05

Sid 14



- Totaldjup 70,6 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, insvängd framkant och greppvänlig kant

848.10.05

Sid 15



- Totaldjup 70,6 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, bra avställningsytor och greppvänlig kant

848.15.05

Sid 16



- Totaldjup 70,6 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och integrerade stödhandtag



Art.nr	Benämning
848.11.05	EASY 848.11.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak



Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 600 mm
- Avstånd till blandarspak, 225 mm
- Kompakt tvättställ för barn eller trånga utrymmen


Standardutrustning

- Tvättställ (425.011)
- Blandare (425.105)
- Spegel och belysning
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar
- Handkontroll med spiralkabel
- Säkerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell	Elektriskt steglöst ställbar tvättställsmodul med spegel och belysning
Benutrymme	600 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 225 mm
Totaldjup från vägg	600 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x445 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	50 kg
Manövrering	Sladdansluten handkontroll med upphängningskrok, IP65
Bredd	620 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdiställning	250 mm
Hastighet	18 mm/sek.
Lyftkraft	100 kg
Elanslutning	Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Belysning	Aluminium/plast, färg: krom LED-belysning, 7W, 4000K (kopplas till extern strömbrytare) Transformator: 230 V
Kapslingsklass	IPX4
Säkerhet	Säkerhetsbrytare stoppar sänkningen av tvättstället om det kommer i kontakt med brukarens ben
Materialspecifikation	Ryggskiva: Vit melaminbelagd spånskiva W899 med 2 mm ABS list runt om Montageplåt tvättställ: Pulverlackerad aluzink-belagd plåt, vit RAL 9010 Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med slipade kanter inkl. spegelklammer Säkerhetsbrytare och övriga plåtdetaljer: Pulverlackerat stålplåt
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

(mm)

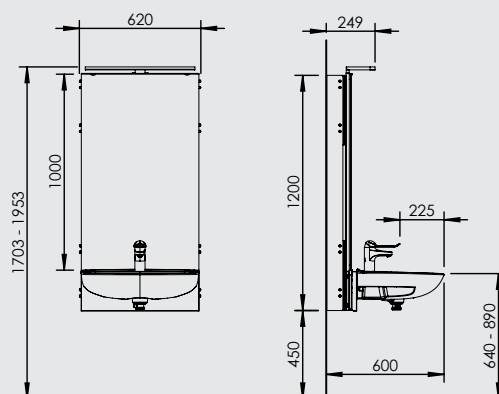



Art.nr	Benämning
848.01.05	EASY 848.01.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Funktioner och fördelar


- Benutrymme under tvättställ, 646 mm
- Avstånd till blandarspak, 265 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och insvängd framkant

Standardutrustning

- Tvättställ (425.001)
- Blandare (425.105)
- Spegel och belysning
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar
- Handkontroll med spiralkabel
- Säkerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell	Elektriskt steglöst ställbar tvättställsmodul med spegel och belysning
Benutrymme	646 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 265 mm
Totaldjup från vägg	646 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x490 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	50 kg
Manövrering	Sladdansluten handkontroll med upphängningskrok, IP65
Bredd	620 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdställning	250 mm
Hastighet	18 mm/sek.
Lyftkraft	100 kg
Elanslutning	Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Belysning	Aluminium/plast, färg: krom LED-belysning, 7W, 4000K (kopplas till extern strömbrytare) Transformator: 230 V
Kapslingsklass	IPX4
Säkerhet	Säkerhetsbrytare stoppar sänkningen av tvättstället om det kommer i kontakt med brukarens ben
Materialspecifikation	Ryggskiva: Vit melaminbelagd spånskiva W899 med 2 mm ABS list runt om Montageplåt tvättställ: Pulverlackerad aluzink-belagd plåt, vit RAL 9010 Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med slipade kanter inkl. spegelklammer Säkerhetsbrytare och övriga plåtdetaljer: Pulverlackerat stålplåt
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

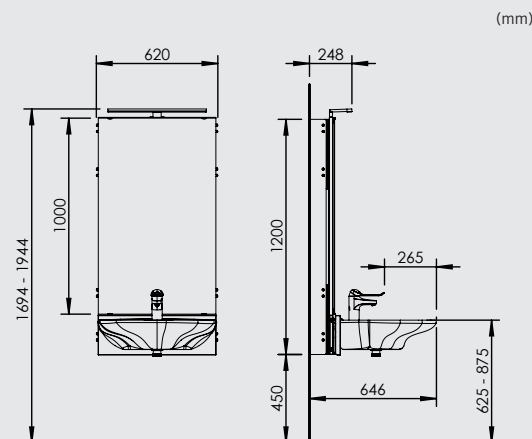



Art.nr	Benämning
848.03.05	EASY 848.03.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak



Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 706 mm
- Avstånd till blandarspak, 324 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, insvängd framkant och greppvänlig kant


Standardutrustning

- Tvättställ (425.003)
- Blandare (425.105)
- Spegel och belysning
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar
- Handkontroll med spiralkabel
- Säkerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell	Elektriskt steglöst ställbar tvättställsmodul med spegel och belysning
Benutrymme	706 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 324 mm
Totaldjup från vägg	706 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x550 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	50 kg
Manövrering	Sladdansluten handkontroll med upphängningskrok, IP65
Bredd	620 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdinställning	250 mm
Hastighet	18 mm/sek.
Lyftkraft	100 kg
Elanslutning	Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Belysning	Aluminium/plast, färg: krom LED-belysning, 7W, 4000K (kopplas till extern strömbrytare) Transformator: 230 V
Kapslingsklass	IPX4
Säkerhet	Säkerhetsbrytare stoppar sänkningen av tvättstället om det kommer i kontakt med brukarens ben
Materialspecifikation	Ryggskiva: Vit melaminbelagd spånskiva W899 med 2 mm ABS list runt om Montageplåt tvättställ: Pulverlackerad aluzink-belagd plåt, vit RAL 9010 Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med slipade kanter inkl. spegelklammer Säkerhetsbrytare och övriga plåtdetaljer: Pulverlackerat stålplåt
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

(mm)

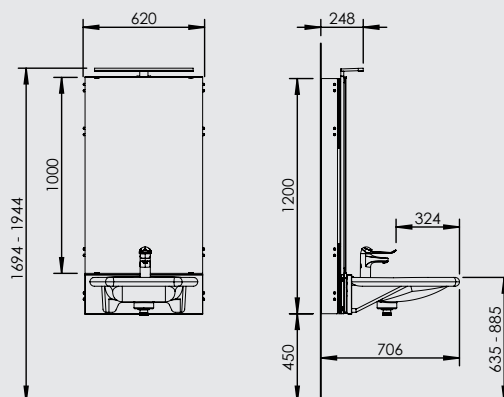



Art.nr	Benämning
848.10.05	EASY 848.10.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Funktioner och fördelar


- Benutrymme under tvättställ, 706 mm
- Avstånd till blandarspak, 330 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, bra avställningsytor och greppvänlig kant


Standardutrustning

- Tvättställ (425.010)
- Blandare (425.105)
- Spegel och belysning
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar
- Handkontroll med spiralkabel
- Säkerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell	Elektriskt steglöst ställbar tvättställsmodul med spegel och belysning
Benutrymme	706 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 330 mm
Totaldjup från vägg	706 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x550 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	50 kg
Manövrering	Sladdansluten handkontroll med upphängningskrok, IP65
Bredd	620 mm
Montering	Väggmonterad
Höjinställning	250 mm
Hastighet	18 mm/sek.
Lyftkraft	100 kg
Elanslutning	Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Belysning	Aluminium/plast, färg: krom LED-belysning, 7W, 4000K (kopplas till extern strömbrytare) Transformator: 230 V
Kapslingsklass	IPX4
Säkerhet	Säkerhetsbrytare stoppar sänkningen av tvättstället om det kommer i kontakt med brukarens ben
Materialspecifikation	Ryggskiva: Vit melaminbelagd spånskiva W899 med 2 mm ABS list runt om Montageplåt tvättställ: Pulverlackerad aluzink-belagd plåt, vit RAL 9010 Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med slipade kanter inkl. spegelklammer Säkerhetsbrytare och övriga plåtdetaljer: Pulverlackerat stålplåt
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

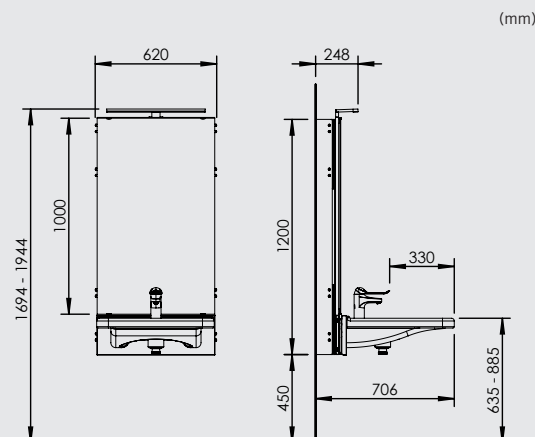

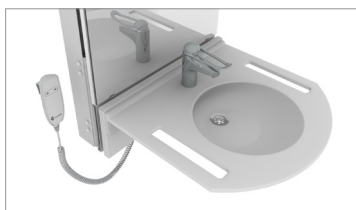

Art.nr	Benämning
848.15.05	EASY 848.15.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Funktioner och fördelar


- Benutrymme under tvättställ, 706 mm
- Avstånd till blandarspak, 315 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och integrerade stödhandtag

Standardutrustning

- Tvättställ exkl. bräddavlopp (425.015)
- Blandare (425.105)
- Spegel och belysning
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar
- Handkontroll med spiralkabel
- Säkerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell	Elektriskt steglöst ställbar tvättställsmodul med spegel och belysning
Benutrymme	706 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 315 mm
Totaldjup från vägg	706 mm
Tvättställ	Tvättställ av solid surface material med integrerade grepphandtag 600x550 mm, exkl. bräddavlopp
Max belastning tvättställ	50 kg
Manövrering	Sladdansluten handkontroll med upphängningskrok, IP65
Bredd	620 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdinställning	250 mm
Hastighet	18 mm/sek.
Lyftkraft	100 kg
Elanslutning	Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Belysning	Aluminium/plast, färg: krom LED-belysning, 7W, 4000K (kopplas till extern strömbrytare) Transformator: 230 V
Kapslingsklass	IPX4
Säkerhet	Säkerhetsbrytare stoppar sänkningen av tvättstället om det kommer i kontakt med brukarens ben
Materialspecifikation	Ryggskiva: Vit melaminbelagd spånskiva W899 med 2 mm ABS list runt om Montageplåt tvättställ: Pulverlackerad aluzink-belagd plåt, vit RAL 9010 Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med slipade kanter inkl. spegelklammer Säkerhetsbrytare och övriga plåtdetaljer: Pulverlackerat stålplåt
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

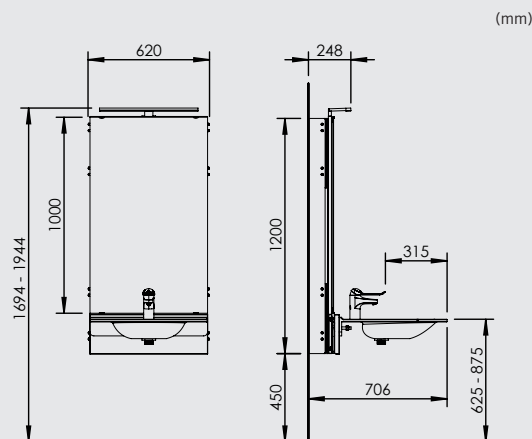



Funktioner och fördelar

- Tvättställslyftare för valfritt tvättställ

Standardutrustning

- Spegel och belysning
- Handkontroll med spiralkabel

Rekommenderade tillval

- Tvättställ
- Blandare
- Flexibla vattenslangar
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Säkerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell	Elektriskt steglöst ställbar tvättställsmodul med spegel och belysning
Manövrering	Sladdansluten handkontroll med upphängningskrok, IP65
Bredd	620 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdställning	250 mm
Hastighet	18 mm/sek.
Lyftkraft	100 kg
Elanslutning	Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Belysning	Aluminium/plast, färg: krom LED-belysning, 7W, 4000K (kopplas till extern strömbrytare) Transformator: 230 V
Kapslingsklass	IPX4
Säkerhet	Säkerhetsbrytare finns som tillval
Passande tvättställ	Max vikt: 40 kg Max bredd: 600 mm Max djup: 600 mm Infästning: Tvättställ med bultmontage CC 280 mm
Material-specifikation	Ryggskiva: Vit melaminbelagd spånskiva W899 med 2 mm ABS list runt om Montageplåt tvättställ: Pulverlackerad aluzink-belagd plåt, vit RAL 9010 Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med slipade kanter inkl. spegelklammer Övriga plåtdetaljer: Pulverlackerat stålplåt
VVS anslutningar	Flexibla avloppsslang med vattenlås
	CE

Art.nr	Benämning
848.0	EASY 848.0 - Exkl. säkerhetsbrytare, vattenslangar och avloppsslang



Tillbehör

Tvättställ



Blandare




Slangar



Säkerhetssystem



(mm)

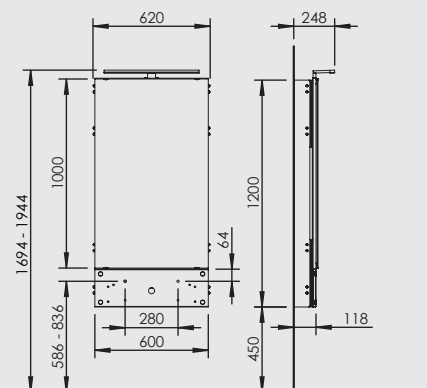



EASY 847L

Elektriskt höj- och sänkbart tvättställ, låg modell





847.11.05

Sid 20



- Totaldjup 59,2 cm
- Kompakt tvättställ för barn eller trånga utrymmen

847.01.05

Sid 21



- Totaldjup 63,5 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och insvängd framkant

847.03.05

Sid 22



- Totaldjup 69,5 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, insvängd framkant och greppvänlig kant

847.10.05

Sid 23



- Totaldjup 69,5 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, bra avställningsytor och greppvänlig kant

847.15.05

Sid 24



- Totaldjup 69,5 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och integrerade stödhandtag



Art.nr	Benämning
847.11.05	EASY 847.11.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 480 mm
- Avstånd till blandarspak, 225 mm
- Kompakt tvättställ för barn eller trånga utrymmen


Standardutrustning

- Tvättställ (425.011)
- Blandare (425.105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar
- Handkontroll med spiralkabel
- Säkerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell	Elektriskt steglöst ställbar tvättställsenhet, låg
Benutrymme	480 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 225 mm
Totaldjup från vägg	592 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x445 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	50 kg
Manövrering	Sladdansluten handkontroll med upphängningskrok, IP65
Bredd	650 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdinställning	250 mm
Hastighet	18 mm/sek.
Lyftkraft	100 kg
Elanslutning	Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Kapslingsklass	IPX4
Säkerhet	Säkerhetsbrytare stoppar sänkningen av tvättstället om det kommer i kontakt med brukarens ben
Materialspecifikation	Ryggskiva: 4 mm Kompaktlaminat med sidor av anodiserad aluminium Topphylla: 12 mm Kompaktlaminat Säkerhetsbrytare: Pulverlackerad stålplåt Installationskåpa: 4 mm Kompaktlaminat
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

(mm)

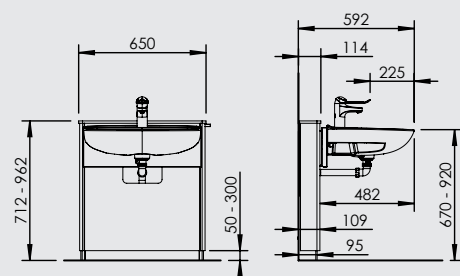

Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 526 mm
- Avstånd till blandarspak, 265 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och insvängd framkant

Standardutrustning

- Tvättställ (425.001)
- Blandare (425.105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar
- Handkontroll med spiralkabel
- Säkerhetsbrytare


Specifikationer

Lyftmodell	Elektriskt steglöst ställbar tvättställsenhet, låg
Benutrymme	526 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 265 mm
Totaldjup från vägg	635 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x490 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	50 kg
Manövrering	Sladdansluten handkontroll med upphängningskrok, IP65
Bredd	650 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdinställning	250 mm
Hastighet	18 mm/sek.
Lyftkraft	100 kg
Elanslutning	Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Kapslingsklass	IPX4
Säkerhet	Säkerhetsbrytare stoppar sänkningen av tvättstället om det kommer i kontakt med brukarens ben
Materialspecifikation	Ryggskiva: 4 mm Kompaktlaminat med sidor av anodiserad aluminium Toppfylla: 12 mm Kompaktlaminat Säkerhetsbrytare: Pulverlackerad stålplåt Installationskåpa: 4 mm Kompaktlaminat
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE



Art.nr	Benämning
847.01.05	EASY 847.01.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

(mm)

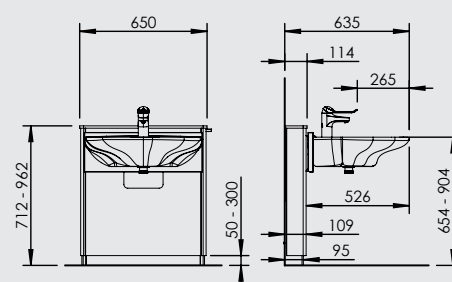



Art.nr	Benämning
847.03.05	EASY 847.03.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 586 mm
- Avstånd till blandarspak, 324 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, insvängd framkant och greppvänlig kant


Standardutrustning

- Tvättställ (425.003)
- Blandare (425.105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar
- Handkontroll med spiralkabel
- Säkerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell	Elektriskt steglöst ställbar tvättställsenhet, låg
Benutrymme	586 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 324 mm
Totaldjup från vägg	695 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x550 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	50 kg
Manövrering	Sladdansluten handkontroll med upphängningskrok, IP65
Bredd	650 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdinställning	250 mm
Hastighet	18 mm/sek.
Lyftkraft	100 kg
Elanslutning	Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Kapslingsklass	IPX4
Säkerhet	Säkerhetsbrytare stoppar sänkningen av tvättstället om det kommer i kontakt med brukarens ben
Materialspecifikation	Ryggskiva: 4 mm Kompaktlaminat med sidor av anodiserad aluminium Topphylla: 12 mm Kompaktlaminat Säkerhetsbrytare: Pulverlackerad stålplåt Installationskåpa: 4 mm Kompaktlaminat
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

(mm)

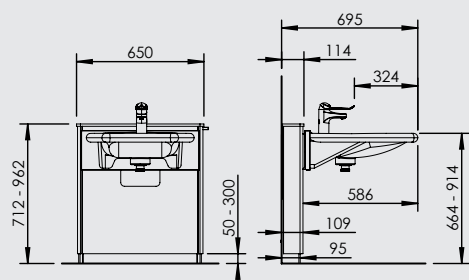

Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 586 mm
- Avstånd till blandarspak, 330 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, bra avställningsytor och greppvänlig kant

Standardutrustning

- Tvättställ (425.010)
- Blandare (425.105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar
- Handkontroll med spiralkabel
- Säkerhetsbrytare


Specifikationer

Lyftmodell	Elektriskt steglöst ställbar tvättställsenhet, låg
Benutrymme	586 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 330 mm
Totaldjup från vägg	695 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x550 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	50 kg
Manövrering	Sladdansluten handkontroll med upphängningskrok, IP65
Bredd	650 mm
Montering	Väggmonterad
Höjinställning	250 mm
Hastighet	18 mm/sek.
Lyftkraft	100 kg
Elanslutning	Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Kapslingsklass	IPX4
Säkerhet	Säkerhetsbrytare stoppar sänkningen av tvättstället om det kommer i kontakt med brukarens ben
Materialspecifikation	Ryggskiva: 4 mm Kompaktlaminat med sidor av anodiserad aluminium Toppfylla: 12 mm Kompaktlaminat Säkerhetsbrytare: Pulverlackerad stålplåt Installationskåpa: 4 mm Kompaktlaminat
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE



Art.nr	Benämning
847.10.05	EASY 847.10.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

(mm)

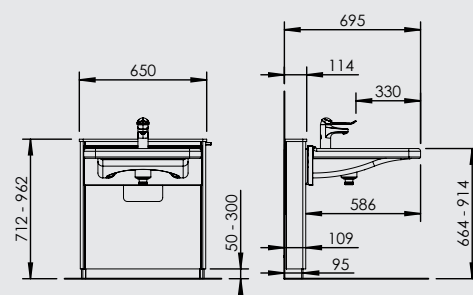



Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 586 mm
- Avstånd till blandarspak, 315 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och integrerade stödhandtag

Standardutrustning

- Tvättställ exkl. bräddavlopp (425.015)
- Blandare (425.105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar
- Handkontroll med spiralkabel
- Säkerhetsbrytare


Specifikationer


Lyftmodell	Elektriskt steglöst ställbar tvättställsenhet, låg
Benutrymme	586 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 315 mm
Totaldjup från vägg	695 mm
Tvättställ	Tvättställ av solid surface material med integrerade grepphandtag 600x550 mm, exkl. bräddavlopp
Max belastning tvättställ	50 kg
Manövrering	Sladdansluten handkontroll med upphängningskrok, IP65
Bredd	650 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdinställning	250 mm
Hastighet	18 mm/sek.
Lyftkraft	100 kg
Elanslutning	Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Kapslingsklass	IPX4
Säkerhet	Säkerhetsbrytare stoppar sänkningen av tvättstället om det kommer i kontakt med brukarens ben
Materialspecifikation	Ryggskiva: 4 mm Kompaktlaminat med sidor av anodiserad aluminium Topphylla: 12 mm Kompaktlaminat Säkerhetsbrytare: Pulverlackerad stålplåt Installationskåpa: 4 mm Kompaktlaminat
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

Art.nr	Benämning
847.15.05	EASY 847.15.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak



(mm)

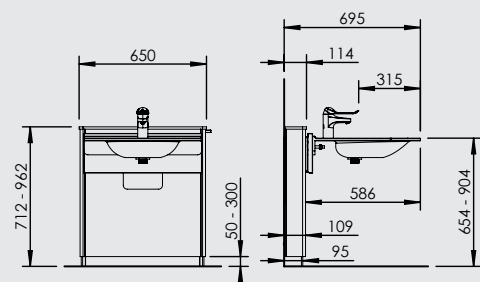

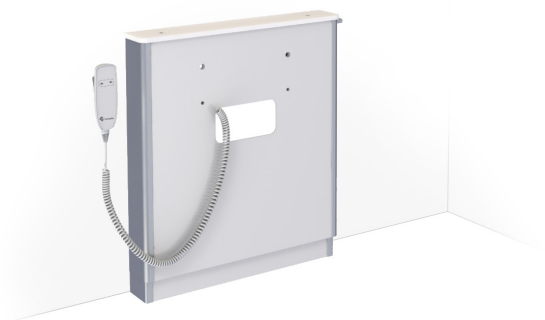

Art.nr	Benämning
847.0	EASY 847.0 - Exkl. säkerhetsbrytare, vattenslangar och avloppsslang



Tillbehör

Tvättställ 	Blandare 	Slangar 	Säkerhetssystem
-----------------------	---------------------	--------------------	----------------------------

Funktioner och fördelar

- Tvättställslyftare för valfritt tvättställ

Standardutrustning

- Handkontroll med spiralkabel


Rekommenderade tillval

- Tvättställ
- Blandare
- Flexibla vattenslangar
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Säkerhetsbrytare

Specifikationer

Lyftmodell	Elektriskt steglöst ställbar tvättställsenhet, låg
Manövrering	Sladdansluten handkontroll med upphängningskrok, IP65
Bredd	650 mm
Montering	Väggmonterad
Höjinställning	250 mm
Hastighet	18 mm/sek.
Lyftkraft	100 kg
Elanslutning	Stickpropp till 230 V, max 1,5A
Kapslingsklass	IPX4
Säkerhet	Säkerhetsbrytare finns som tillval
Passande tvättställ	Max vikt: 40 kg Max bredd: 590 mm Max djup: 600 mm Infästning: Tvättställ med bultmontage CC 280 mm
Material-specifikation	Ryggskiva: 4 mm Kompaktlaminat med sidor av anodiserad aluminium Toppfylla: 12 mm Kompaktlaminat Säkerhetsbrytare: Pulverlackerad stålplåt Installationskåpa: 4 mm Kompaktlaminat
VVS anslutningar	Flexibel avloppsslang med vattenlås
	CE

(mm)

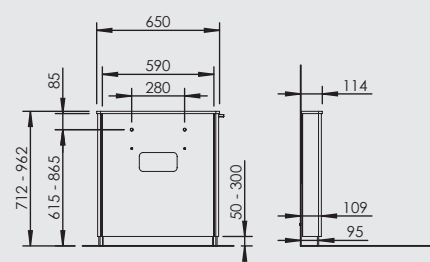




Produktöversikt

HANDY- Manuellt höj- och sänkbara tvättställ



HANDY 476H

- Bredd 60 cm
- Manuell justering, i intervall om 50 mm
- Spegel och belysning följer med i höjjusteringen
- Fritt utrymme under enheten för VVS-anslutningar

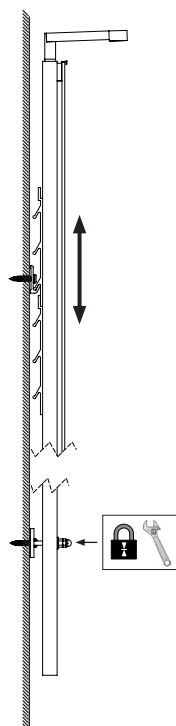


Sid 28



HANDY 478L

- Bredd 60 cm
- Manuell, steglös justering med hylsnyckel
- Fritt utrymme under enheten för VVS-anslutningar




Sid 36



HANDY 479L

- Bredd 60 cm
- Manuell justering med gasfjäder, i intervall om 12 mm
- Praktisk avställningsyta bakom tvättstället
- Fritt utrymme under enheten för VVS-anslutningar



Sid 44



HANDY 476H

Manuellt höj- och sänkbar tvättställsmodul med spegel och belysning





476.11.05

Sid 30



- Totaldjup 48,2 cm
- Kompakt tvättställ för barn eller trånga utrymmen

476.01.05

Sid 31



- Totaldjup 52,7 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och insvängd framkant

476.03.05

Sid 32



- Totaldjup 58,7 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, insvängd framkant och greppvänlig kant

476.10.05

Sid 33



- Totaldjup 58,7 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, bra avställningsytor och greppvänlig kant

476.15.05

Sid 34



- Totaldjup 58,7 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och integrerade stödhandtag



Art.nr

Benämning

476.11.05

HANDY 476.11.05
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak


Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 482 mm
- Avstånd till blandarspak, 225 mm
- Kompakt tvättställ för barn eller trånga utrymmen


Standardutrustning


- Tvättställ (425.011)
- Blandare (425.105)
- Spegel och belysning
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar
- Avhakningsskydd

Specifikationer

Lyftmodell	Manuellt ställbar tvättställsmodul med spegel och belysning. Upphängd på väggskena, ställbar i intervall om 50 mm
Benutrymme	482 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 225 mm
Totaldjup från vägg	482 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x445 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	100 kg
Bredd	600 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdinställning	250 mm, intervall om 50 mm
Belysning	Aluminium/plast, färg: krom LED-belysning, 7W, 4000K (kopplas till extern strömbrytare) Transformator: 230 V
Säkerhet	Enheten är utrustad med avhakningsskydd för att undvika oavsiktlig avhakning från väggskenor
Materialspecifikation	Ryggskiva: Plywood belagd med högtryckslaminat Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med slipade kanter inkl. spegelklammer Väggskena och krokupphängning: Aluminium
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

(mm)

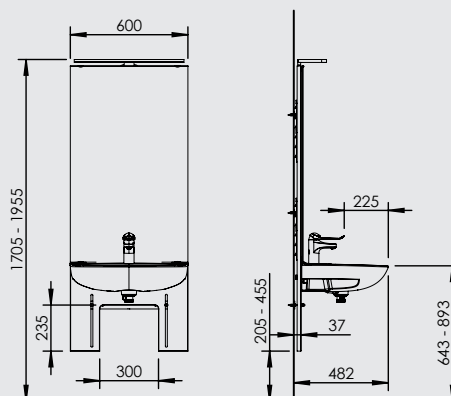

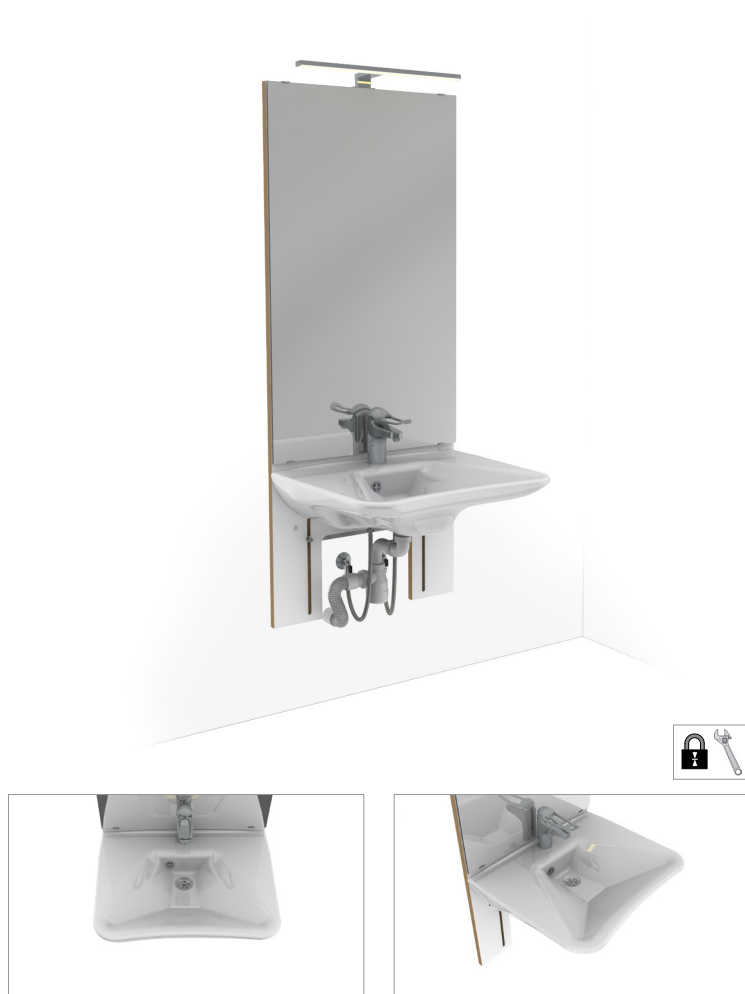

Art.nr	Benämning
476.01.05	HANDY 476.01.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 527 mm
- Avstånd till blandarspak, 265 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och insvängd framkant


Standardutrustning

- Tvättställ (425.001)
- Blandare (425.105)
- Spegel och belysning
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar
- Avhakningsskydd

Specifikationer

Lyftmodell	Manuellt ställbar tvättställsmodul med spegel och belysning. Upphängd på väggskena, ställbar i intervall om 50 mm
Benutrymme	527 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 265 mm
Totaldjup från vägg	527 mm
Tvättställ	Porlinstvättställ 600x490 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	100 kg
Bredd	600 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdställning	250 mm, intervall om 50 mm
Belysning	Aluminium/plast, färg: krom LED-belysning, 7W, 4000K (kopplas till extern strömbrytare) Transformator: 230 V
Säkerhet	Enheten är utrustad med avhakningsskydd för att undvika oavsiktlig avhakning från väggskenorna
Material-specifikation	Ryggskiva: Plywood belagd med högtryckslaminat Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med slipade kanter inkl. spegelklammer Väggskena och krokupphängning: Aluminium
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

(mm)

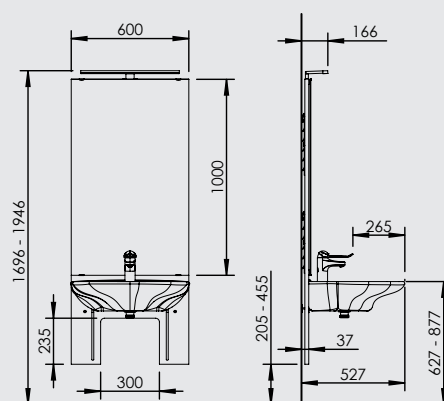



Art.nr

Benämning

476.03.05

HANDY 476.03.05
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak


Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 587 mm
- Avstånd till blandarspak, 324 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, insvängd framkant och greppvänlig kant


Standardutrustning


- Tvättställ (425.003)
- Blandare (425.105)
- Spegel och belysning
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar
- Avhakningsskydd

Specifikationer

Lyftmodell	Manuellt ställbar tvättställsmodul med spegel och belysning. Upphängd på väggskena, ställbar i intervall om 50 mm
Benutrymme	587 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 324 mm
Totaldjup från vägg	587 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x550 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	100 kg
Bredd	600 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdinställning	250 mm, intervall om 50 mm
Belysning	Aluminium/plast, färg: krom LED-belysning, 7W, 4000K (kopplas till extern strömbrytare) Transformator: 230 V
Säkerhet	Enheten är utrustad med avhakningsskydd för att undvika oavsiktlig avhakning från väggskenorna
Materialspecifikation	Ryggskiva: Plywood belagd med högtryckslaminat Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med slipade kanter inkl. spegelklammer Väggskena och krokupphängning: Aluminium
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

(mm)

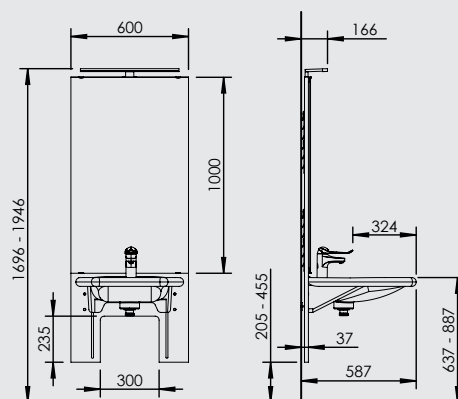

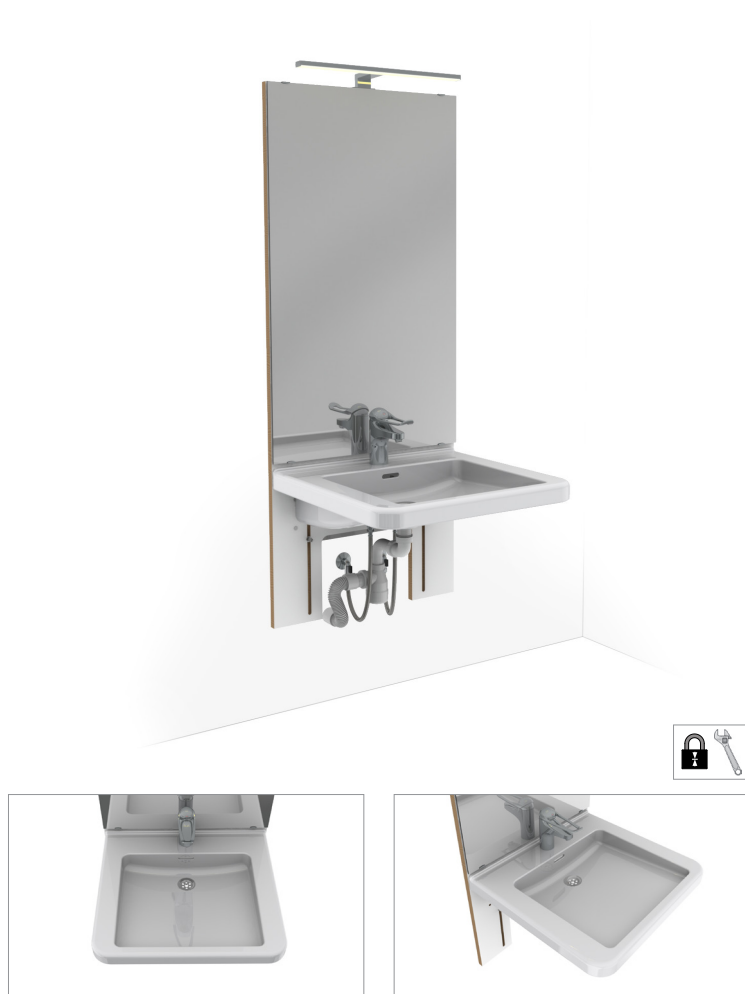

Art.nr	Benämning
476.10.05	HANDY 476.10.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Funktioner och fördelar


- Benutrymme under tvättställ, 587 mm
- Avstånd till blandarspak, 330 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, bra avställningsytor och greppvänlig kant


Standardutrustning

- Tvättställ (425.010)
- Blandare (425.105)
- Spegel och belysning
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar
- Avhakningsskydd

Specifikationer

Lyftmodell	Manuellt ställbar tvättställsmodul med spegel och belysning. Upphängd på väggskena, ställbar i intervall om 50 mm
Benutrymme	587 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 330 mm
Totaldjup från vägg	587 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x550 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	100 kg
Bredd	600 mm
Montering	Väggmonterad
Höjinställning	250 mm, intervall om 50 mm
Belysning	Aluminium/plast, färg: krom LED-belysning, 7W, 4000K (kopplas till extern strömbrytare) Transformator: 230 V
Säkerhet	Enheten är utrustad med avhakningsskydd för att undvika oavsiktlig avhakning från väggskenorna
Material-specifikation	Ryggskiva: Plywood belagd med högtryckslaminat Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med slipade kanter inkl. spegelklammer Väggskena och krokupphängning: Aluminium
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

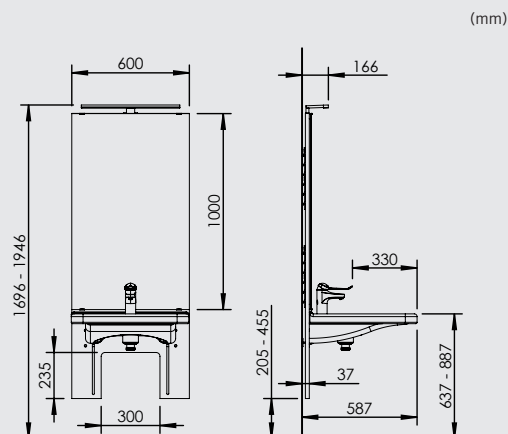

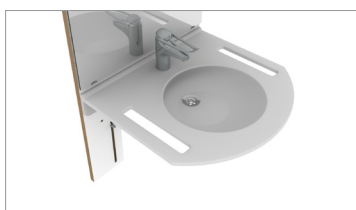

Art.nr	Benämning
476.15.05	HANDY 476.15.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak



Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 587 mm
- Avstånd till blandarspak, 315 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och integrerade stödhandtag


Standardutrustning

- Tvättställ exkl. bräddavlopp (425.015)
- Blandare (425.105)
- Spegel och belysning
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar
- Avhakningsskydd

Specifikationer

Lyftmodell	Manuellt ställbar tvättställsmodul med spegel och belysning. Upphängd på väggskena, ställbar i intervall om 50 mm
Benutrymme	587 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 315 mm
Totaldjup från vägg	587 mm
Tvättställ	Tvättställ av solid surface material med integrerade grepphandtag 600x550 mm, exkl. bräddavlopp
Max belastning tvättställ	100 kg
Bredd	600 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdinställning	250 mm, intervall om 50 mm
Belysning	Aluminium/plast, färg: krom LED-belysning, 7W, 4000K (kopplas till extern strömbrytare) Transformator: 230 V
Säkerhet	Enheten är utrustad med avhakningsskydd för att undvika oavsiktlig avhakning från väggskenorna
Material-specifikation	Ryggskiva: Plywood belagd med högtryckslaminat Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med slipade kanter inkl. spegelklammer Väggskena och krokupphängning: Aluminium
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

(mm)

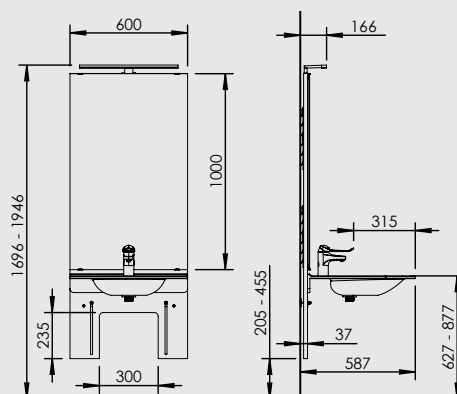



Art.nr	Benämning
476.1	HANDY 476.1 - Exkl. vattenslangar och avloppsslang



Tillbehör

Tvättställ



Blandare



Slangar



Funktioner och fördelar

- Tvättställsmodul för valfritt tvättställ

Standardutrustning

- Spegel och belysning
- Avhakningsskydd

Rekommenderade tillval


- Tvättställ
- Blandare
- Flexibla vattenslangar
- Flexibel avloppsslang med vattenlås

Specifikationer

Lyftmodell	Manuellt ställbar tvättställsmodul med spegel och belysning. Upphängd på väggskena, ställbar i intervall om 50 mm
Bredd	600 mm
Montering	Väggmonterad
Höjinställning	250 mm, intervall om 50 mm
Belysning	Aluminium/plast, färg: krom LED-belysning, 7W, 4000K (kopplas till extern strömbrytare) Transformator: 230 V
Säkerhet	Enheten är utrustad med avhakningsskydd för att undvika oavsiktlig avhakning från väggskenorna
Passande tvättställ	Max vikt: 40 kg Max bredd: 600 mm Max djup: 600 mm Infästning: Tvättställ med bultmontage CC 280 mm eller CC 350 mm
Material-specifikation	Ryggskiva: Plywood belagd med högtryckslaminat Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med slipade kanter inkl. spegelklammer Väggskena och krokupphängning: Aluminium
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås



(mm)

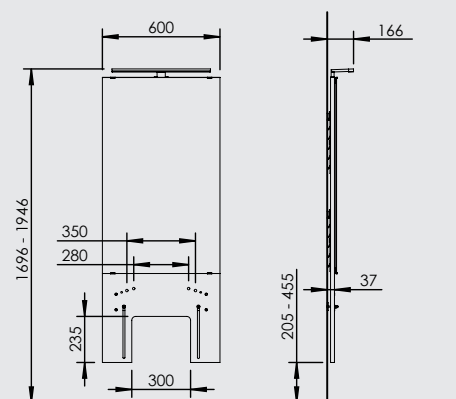



HANDY 478L

Manuellt höj- och sänkbart tvättställ





478.11.05

Sid 38



- Totaldjup 48,2 cm
- Kompakt tvättställ för barn eller trånga utrymmen

478.01.05

Sid 39



- Totaldjup 52,6 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och insvängd framkant

478.03.05

Sid 40



- Totaldjup 58,6 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, insvängd framkant och greppvänlig kant

478.10.05

Sid 41




- Totaldjup 58,6 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, bra avställningsytor och greppvänlig kant

478.15.05

Sid 42



- Totaldjup 58,6 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och integrerade stödhandtag

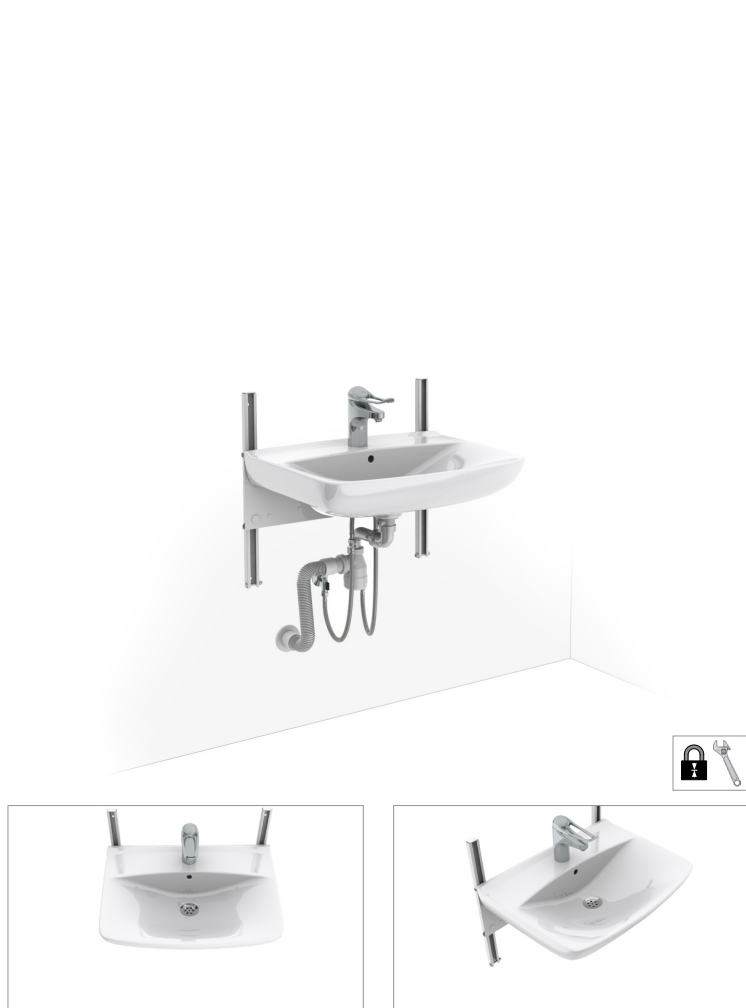

Art.nr	Benämning
478.11.05	HANDY 478.11.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 482 mm
- Avstånd till blandarspak, 225 mm
- Kompakt tvättställ för barn eller trånga utrymmen


Standardutrustning

- Tvättställ (425.011)
- Blandare (425.105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell	Manuellt steglöst ställbar tvättställsenhet. Justering med hylsnyckel
Benutrymme	482 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 225 mm
Totaldjup från vägg	482 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x445 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	100 kg
Bredd	600 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdinställning	300 mm
Materialspecifikation	Pulverlackerad aluzink-belagd plåt, vit RAL 9010
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

(mm)

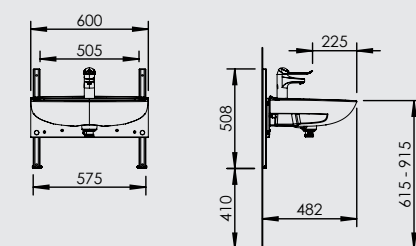

Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 526 mm
- Avstånd till blandarspak, 265 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och insvängd framkant

Standardutrustning

- Tvättställ (425.001)
- Blandare (425.105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell	Manuellt steglöst ställbar tvättställsenhet. Justering med hylsnyckel
Benutrymme	526 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 265 mm
Totaldjup från vägg	526 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x490 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	100 kg
Bredd	600 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdställning	300 mm
Materialspecifikation	Pulverlackerad aluzink-belagd plåt, vit RAL 9010
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE



Art.nr


Benämning




478.01.05

HANDY 478.01.05
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

(mm)

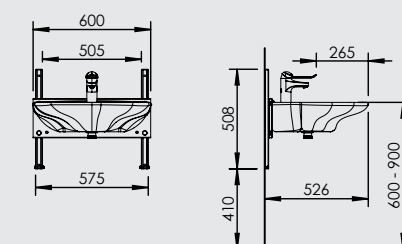

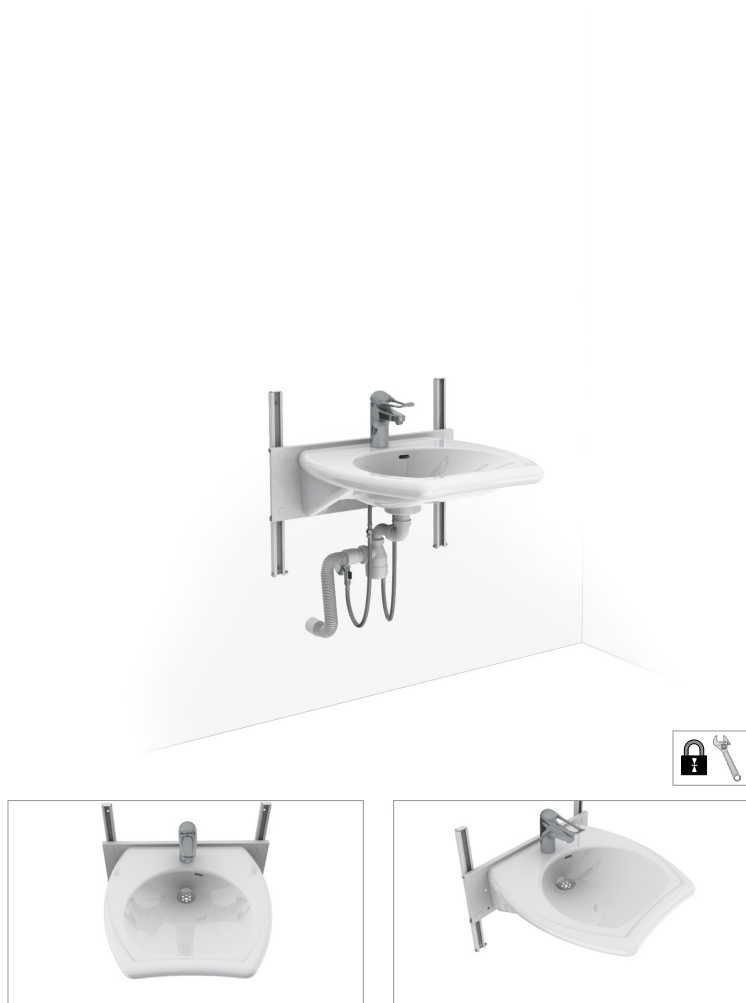

Art.nr	Benämning
 478.03.05	HANDY 478.03.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 586 mm
- Avstånd till blandarspak, 324 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, insvängd framkant och greppvänlig kant


Standardutrustning

- Tvättställ (425.003)
- Blandare (425.105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell	Manuellt steglöst ställbar tvättställsenhet. Justering med hylsnyckel
Benutrymme	586 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 324 mm
Totaldjup från vägg	586 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x550 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	100 kg
Bredd	600 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdinställning	300 mm
Materialspecifikation	Pulverlackerad aluzink-belagd plåt, vit RAL 9010
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

(mm)

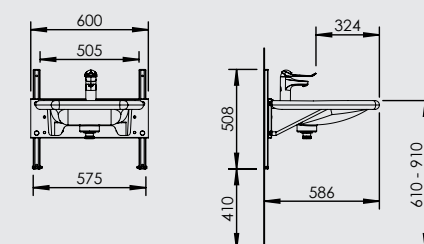

Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 586 mm
- Avstånd till blandarspak, 330 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, bra avställningsytor och greppvänlig kant

Standardutrustning


- Tvättställ (425.010)
- Blandare (425.105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar


Specifikationer

Lyftmodell	Manuellt steglöst ställbar tvättställsenhet. Justering med hylsnyckel
Benutrymme	586 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 330 mm
Totaldjup från vägg	586 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x550 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	100 kg
Bredd	600 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdställning	300 mm
Materialspecifikation	Pulverlackerad aluzink-belagd plåt, vit RAL 9010
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

Art.nr	Benämning
478.10.05	HANDY 478.10.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

(mm)

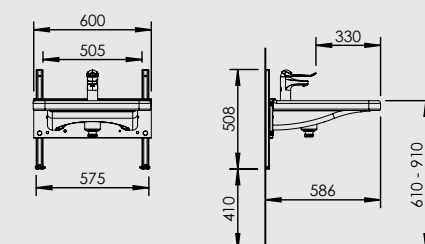

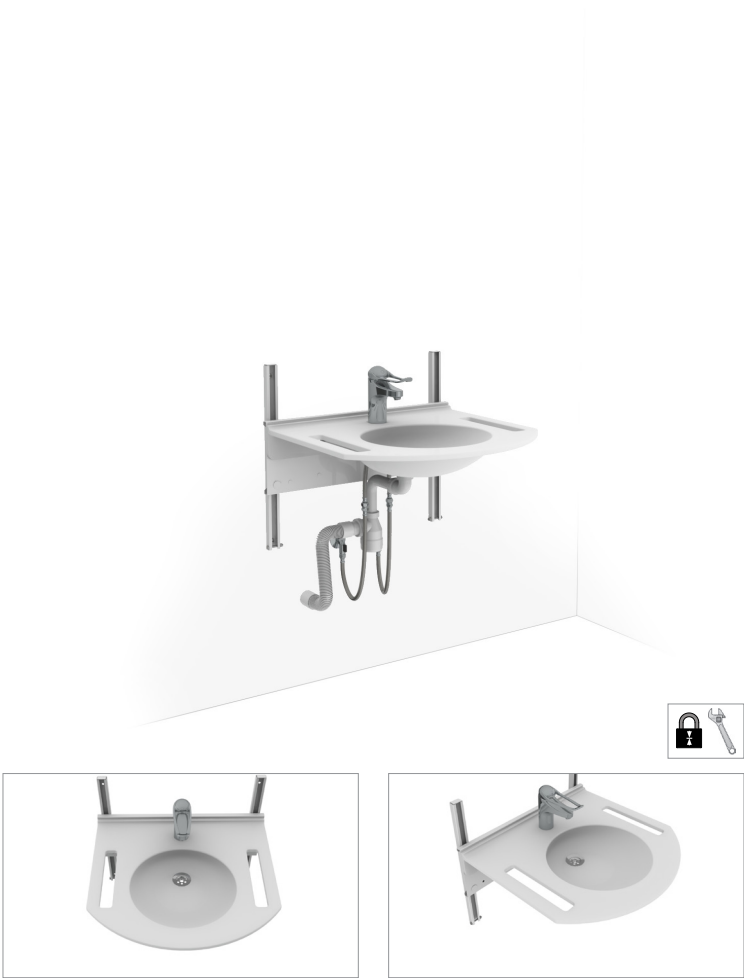

Art.nr	Benämning
 478.15.05 HANDY 478.15.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak	

Funktioner och fördelar


- Benutrymme under tvättställ, 586 mm
- Avstånd till blandarspak, 315 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och integrerade stödhandtag

Standardutrustning

- Tvättställ exkl. bräddavlopp (425.015)
- Blandare (425.105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell	Manuellt steglöst ställbar tvättställsenhet. Justering med hylsnyckel
Benutrymme	586 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 315 mm
Totaldjup från vägg	586 mm
Tvättställ	Tvättställ av solid surface material med integrerade grepphandtag 600x550 mm, exkl. bräddavlopp
Max belastning tvättställ	100 kg
Bredd	600 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdinställning	300 mm
Materialspecifikation	Pulverlackerad aluzink-belagd plåt, vit RAL 9010
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

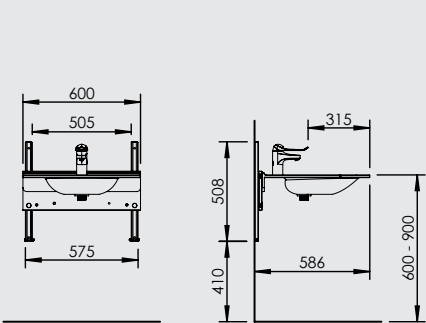

478.1



Art.nr	Benämning
478.1	HANDY 478.1 - Djup 36 mm

478.2



Art.nr	Benämning
478.2	HANDY 478.2 - Djup 120 mm

478.3



Art.nr	Benämning
478.3	HANDY 478.3 - Djup 220 mm

Tillbehör

Tvättställ	Blandare	Slangar

Funktioner och fördelar

- Tvättställskonsol för valfritt tvättställ
- 3 olika djup: 36 mm / 120 mm / 220 mm

Standardutrustning

- Tvättställskonsol justerbar med hylsnyckel

Rekommenderade tillval


- Tvättställ
- Blandare
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell	Manuellt steglöst ställbar tvättställsenhet. Justering med hylsnyckel
Bredd	600 mm
Montering	Väggmonterad
Höjinställning	300 mm
Passande tvättställ	Max vikt: 40 kg Max bredd: 600 mm Max djup: 600 mm Infästning: Tvättställ med bultmontage CC 280 mm
Materialspecifikation	Pulverlackerad aluzink-belagd plåt, vit RAL 9010
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås



(mm)

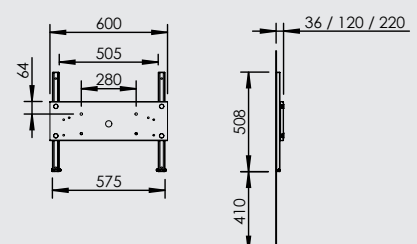



HANDY 479L

Gasfjäderdrivet, manuellt höj- och sänkbart tvättstall





479.11.05

Sid 46



- Totaldjup 55,5 cm
- Kompakt tvättställ för barn eller trånga utrymmen

479.01.05

Sid 47



- Totaldjup 60,0 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och insvängd framkant

479.03.05

Sid 48



- Totaldjup 66,0 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, insvängd framkant och greppvänlig kant

479.10.05

Sid 49



- Totaldjup 66,0 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, bra avställningsytor och greppvänlig kant

479.15.05

Sid 50



- Totaldjup 66,0 cm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och integrerade stödhandtag



Art.nr

Benämning



479.11.05

HANDY 479.11.05
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 555 mm
- Avstånd till blandarspak, 225 mm
- Kompakt tvättställ för barn eller trånga utrymmen


Standardutrustning

- Tvättställ (425.011)
- Blandare (425.105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell	Manuellt ställbar tvättställsenhet. Justering med gasfjäder. Ställbar i intervall om 12 mm
Benutrymme	555 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 225 mm
Totaldjup från vägg	555 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x445 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	50 kg
Bredd	602 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdinställning	190 mm i intervall om 12 mm
Materialspecifikation	Epoxylackerad aluminium, vit (RAL 9016)
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE

(mm)

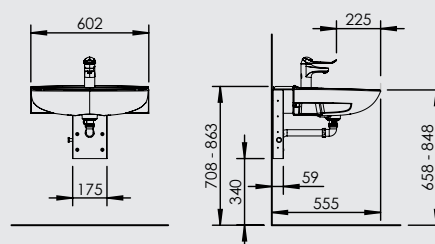

Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 600 mm
- Avstånd till blandarspak, 265 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och insvängd framkant

Standardutrustning

- Tvättställ (425.001)
- Blandare (425.105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell	Manuellt ställbar tvättställsenhet. Justering med gasfjädrar. Ställbar i intervall om 12 mm
Benutrymme	600 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 265 mm
Totaldjup från vägg	600 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x490 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	50 kg
Bredd	602 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdställning	190 mm i intervall om 12 mm
Materialspecifikation	Epoxylackerad aluminium, vit (RAL 9016)
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE



Art.nr


Benämning




479.01.05

HANDY 479.01.05
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

(mm)

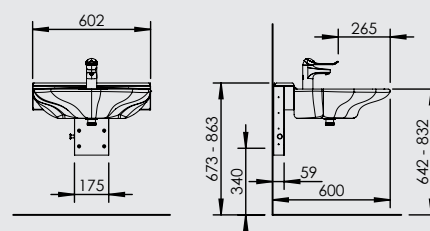

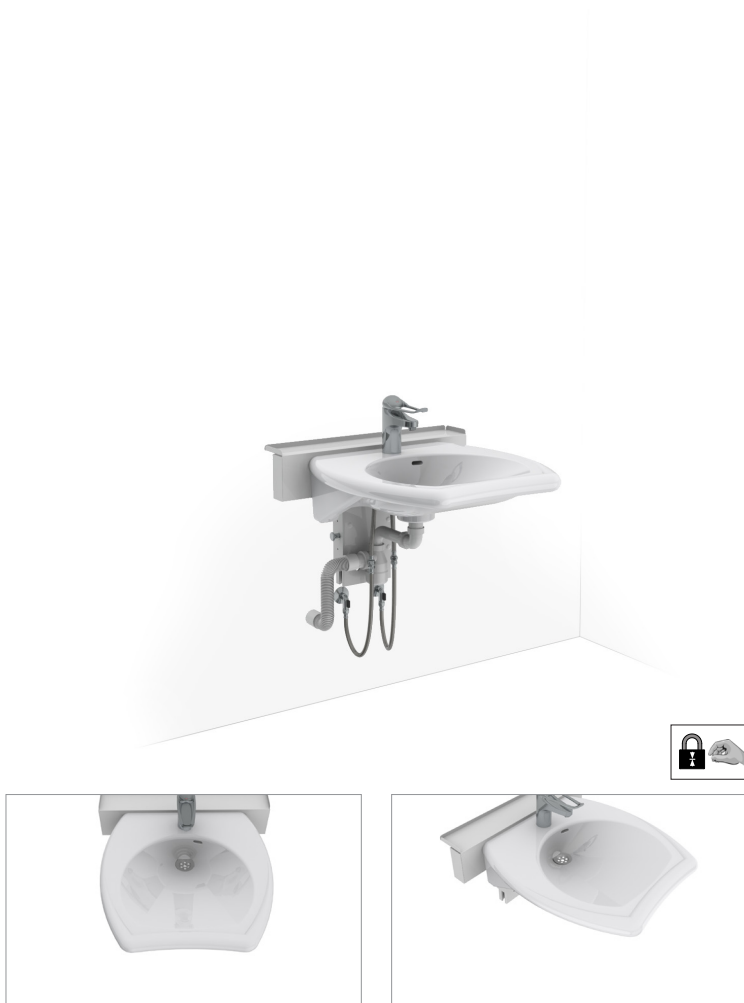

Art.nr	Benämning
479.03.05	HANDY 479.03.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 660 mm
- Avstånd till blandarspak, 324 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, insvängd framkant och greppvänlig kant

Standardutrustning


- Tvättställ (425.003)
- Blandare (425.105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell	Manuellt ställbar tvättställsenhet. Justering med gasfjäder. Ställbar i intervall om 12 mm
Benutrymme	660 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 324 mm
Totaldjup från vägg	660 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x550 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	50 kg
Bredd	602 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdinställning	190 mm i intervall om 12 mm
Materialspecifikation	Epoxylackerad aluminium, vit (RAL 9016)
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås

CE

(mm)

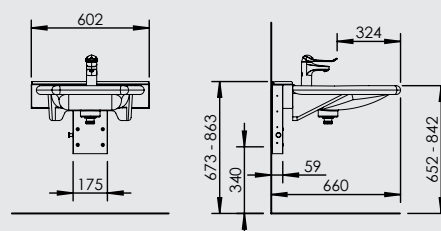

Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 660 mm
- Avstånd till blandarspak, 330 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, bra avställningsytor och greppvänlig kant

Standardutrustning

- Tvättställ (425.010)
- Blandare (425.105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell	Manuellt ställbar tvättställsenhet. Justering med gasfjäder. Ställbar i intervall om 12 mm
Benutrymme	660 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 330 mm
Totaldjup från vägg	660 mm
Tvättställ	Porslinstvättställ 600x550 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	50 kg
Bredd	602 mm
Montering	Väggmonterad
Höjinställning	190 mm i intervall om 12 mm
Materialspecifikation	Epoxylackerad aluminium, vit (RAL 9016)
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås
	CE



Art.nr


Benämning




479.10.05

HANDY 479.10.05
- Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

(mm)

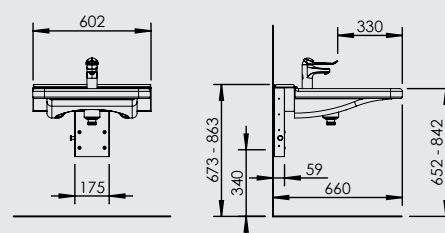

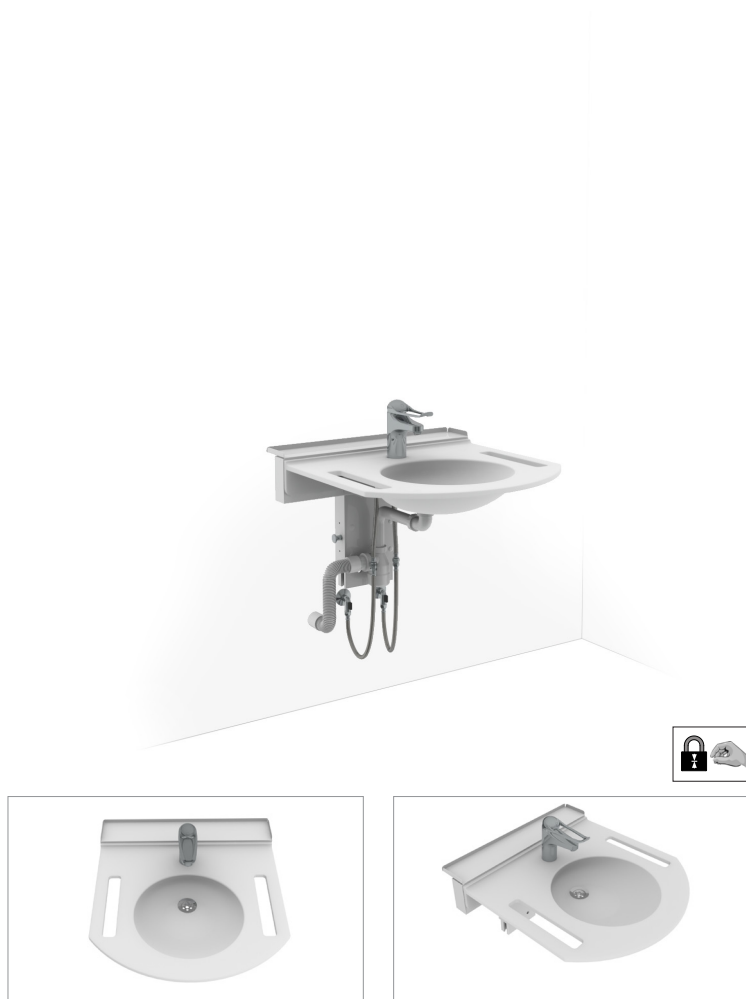

Art.nr	Benämning
479.15.05	HANDY 479.15.05 - Inkl. ettgreppsblandare med 150 mm spak

Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 660 mm
- Avstånd till blandarspak, 315 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och integrerade stödhandtag

Standardutrustning


- Tvättställ exkl. bräddavlopp (425.015)
- Blandare (425.105)
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell	Manuellt ställbar tvättställsenhet. Justering med gasfjäder. Ställbar i intervall om 12 mm
Benutrymme	660 mm
Blandare	150 mm spak. Avstånd till blandarspak 315 mm
Totaldjup från vägg	660 mm
Tvättställ	Tvättställ av solid surface material med integrerade grepphandtag 600x550 mm, exkl. bräddavlopp
Max belastning tvättställ	50 kg
Bredd	602 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdinställning	190 mm i intervall om 12 mm
Materialspecifikation	Epoxylackerad aluminium, vit (RAL 9016)
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås

CE

(mm)

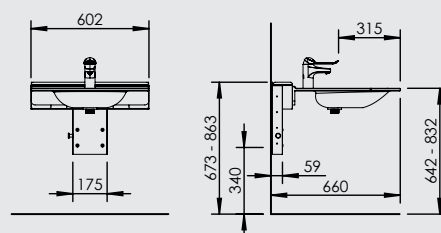



Art.nr	Benämning
479.1	HANDY 479.1 - Exkl. vattenslangar och avloppsslang

Tillbehör

Tvättställ



Blandare



Slangar



Funktioner och fördelar

- Tvättställskonsol för valfritt tvättställ med bultmontage CC 280 mm eller CC 350 mm

Standardutrustning

- Tvättställskonsol justerbar med gasfjäder
- Monteringsskruv till tvättställ

Rekommenderade tillval


- Tvättställ med bultmontage CC 280 mm
- Blandare
- Flexibel avloppsslang med vattenlås
- Flexibla vattenslangar

Specifikationer

Lyftmodell	Manuellt ställbar tvättställsenhet. Justering med gasfjäder. Ställbar i intervall om 12 mm
Bredd	602 mm
Montering	Väggmonterad
Höjdställning	190 mm i intervall om 12 mm
Passande tvättställ	Max vikt: 12-18 kg Max bredd: 600 mm Max djup: 600 mm Infästning: Tvättställ med bultmontage CC 280 mm eller CC 350 mm
Materialspecifikation	Epoxylackerad aluminium, vit (RAL 9016)
VVS anslutningar	Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås



(mm)

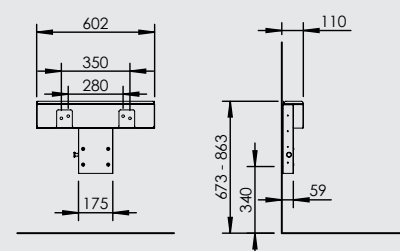



Tvättställ, blandare och tillbehör







Art.nr	Benämning
425.011	Constella tvättställ 425.011


Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 445 mm
- Kompakt tvättställ för barn eller trånga utrymmen

Specifikationer

Storlek	600x445 mm
Benutrymme	445 mm
Utförande	Porslinstvättställ, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	100 kg
Montering	Bultmontage, CC 280 mm

(mm)

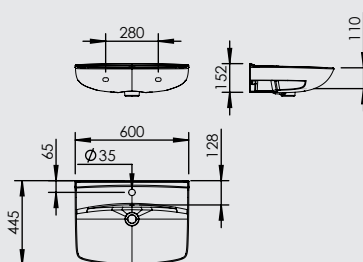

Art.nr	Benämning
425.003	Constella tvättställ 425.003


Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 550 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, insvängd framkant och greppvänlig kant

Specifikationer

Storlek	600x550 mm
Benutrymme	550 mm
Utförande	Porslinstvättställ, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	100 kg
Montering	Bultmontage, CC 280 mm

(mm)

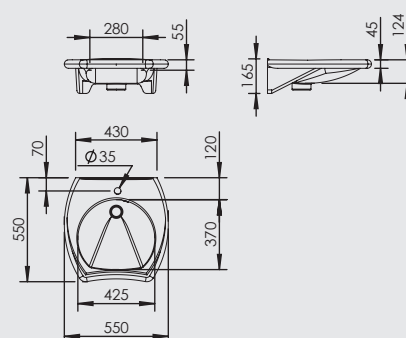



Art.nr	Benämning
425.001	Constella tvättställ 425.001, med bräddavlopp och silpluggventil
425.002	Constella tvättställ 425.002, utan bräddavlopp och silpluggventil


Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 490 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och insvängd framkant

Specifikationer

Storlek	600x490 mm
Benutrymme	490 mm
Utförande	Porslinstvättställ, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	100 kg
Montering	Bultmontage, CC 280 mm

(mm)

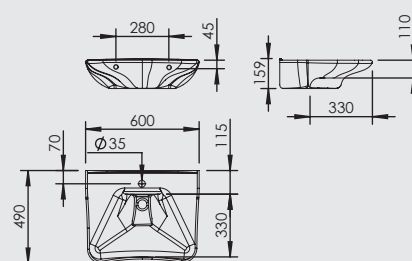

Art.nr	Benämning
425.010	Constella tvättställ 425.010


Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 550 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, bra avställningsytor och greppvänlig kant

Specifikationer

Storlek	600x550 mm
Benutrymme	550 mm
Utförande	Porslinstvättställ, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp
Max belastning tvättställ	100 kg
Montering	Bultmontage, CC 280 mm

(mm)

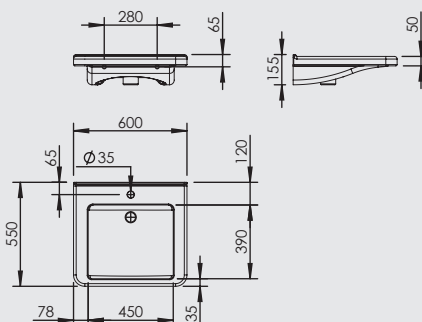




Art.nr	Benämning
425.015	Constella tvättställ 425.015

Funktioner och fördelar

- Benutrymme under tvättställ, 550 mm
- Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng och integrerade stödhandtag

Specifikationer

Storlek	600x550 mm
Benutrymme	550 mm
Utförande	Tvättställ av solid surface material med integrerade grepphandtag exkl. bräddavlopp
Max belastning tvättställ	150 kg
Montering	Bultmontage, CC 280 mm

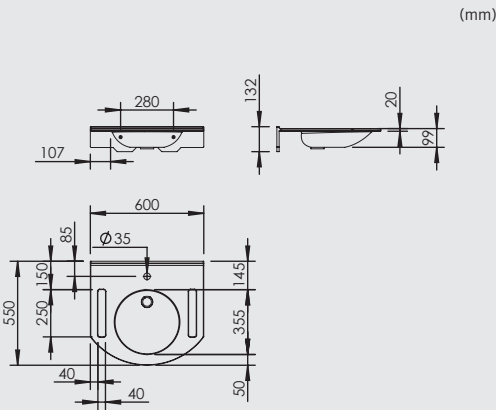


Art.nr	Benämning
425.105	Tvättställsblandare Constella 425.105 - 150 mm spak

Funktioner och fördelar

- Lättåtkomlig spak, längd 150 mm

Specifikationer

Spak	150 mm
Piputsprång	100 mm
Anslutningsrör	Soft PEX-rör, längd 360 mm
Håltagning	Ø 33,5–37 mm
Övrigt	Kallstartsfunktion Mjukstängande med keramisk avstängning Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär

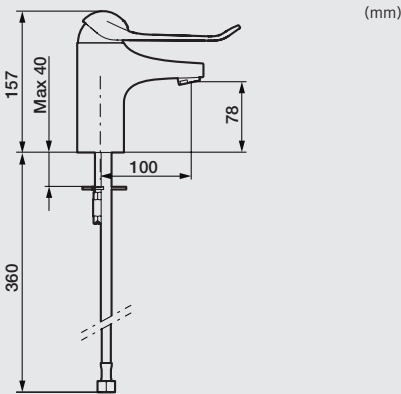





Art.nr	Benämning
425.401	Consec säkerhetsbrytare till EASY 848H bultmonterade tvättställ CC 280 mm
425.401.1	Consec säkerhetsbrytare till EASY 847L bultmonterade tvättställ CC 280 mm

Specifikationer

Funktion	Med hjälp av säkerhetsbrytaren stoppas sänkningen av tvättstället om det kommer i kontakt med något föremål eller brukarens ben.
Montering	Passar tvättställ med bultmontering cc 280 mm. Monteras mellan ryggskiva och tvättställ

(mm)

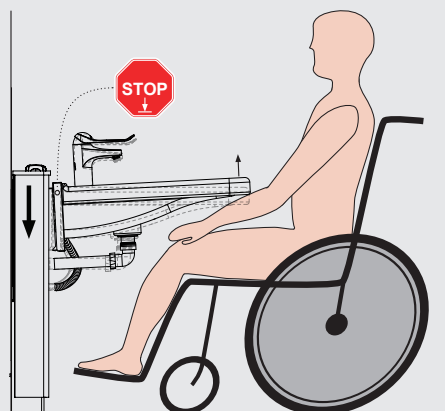

Art.nr	Benämning
425.311	Vattenslangar, 2-pack

Specifikationer

Längd	500 mm
Anslutning	Lekande mutter G 3/8"



Art.nr	Benämning
425.331	Flexibel avloppsslang med vattenlås

Specifikationer


Längd	315 - 815 mm (återfjädrande)
Anslutning	Slätände 40 mm. Gumminippel 50-40 mm medföljer




Installationer

Infästningar och VVS-anslutningar elektriskt höj- och sänkbara modeller

Modell:
EASY 848H

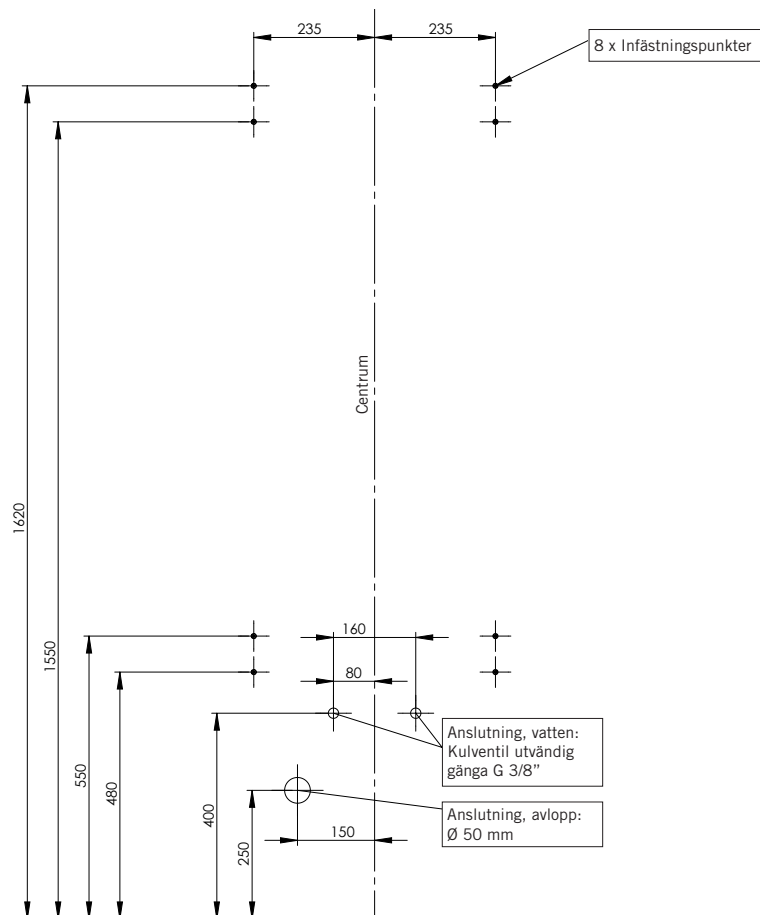


Modell:
EASY 847L

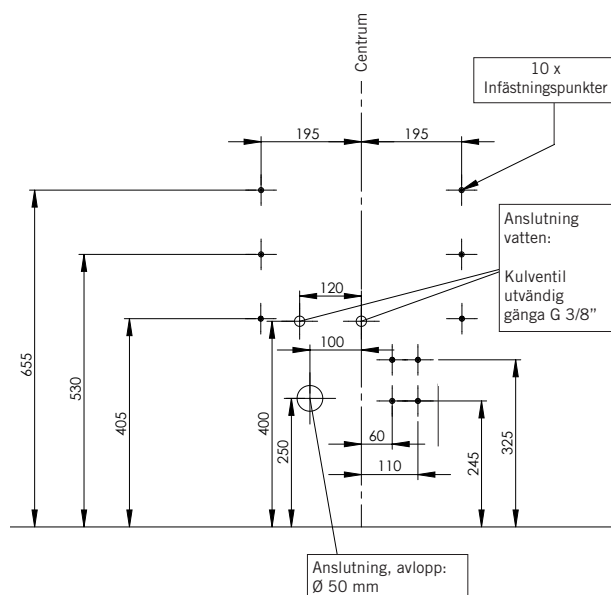


Infästningar och VVS-anslutningar manuellt höj- och sänkbara modeller


Modell:
HANDY 476H

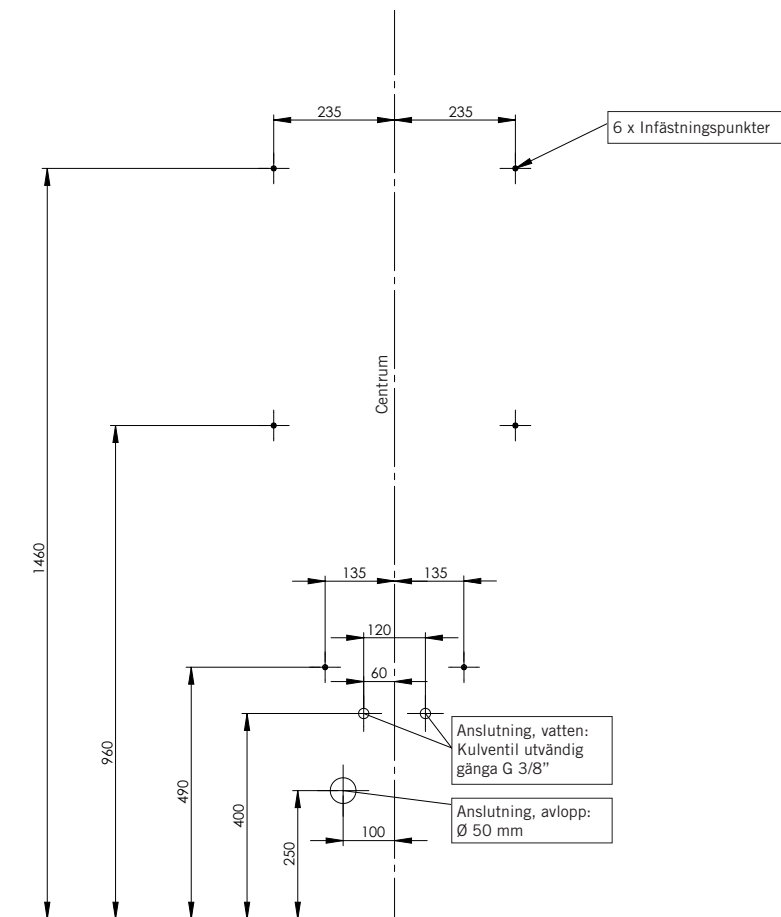

Modell:
HANDY 478L

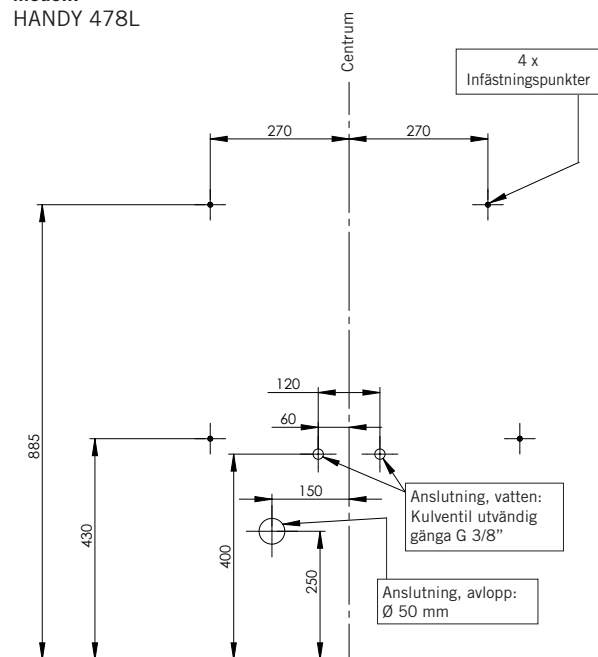

Modell:
HANDY 479L

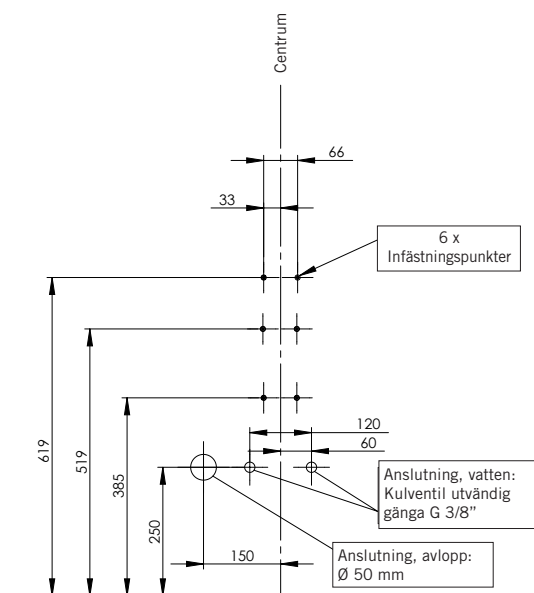





Installationer

Elinstallation

Modell:
EASY 848H

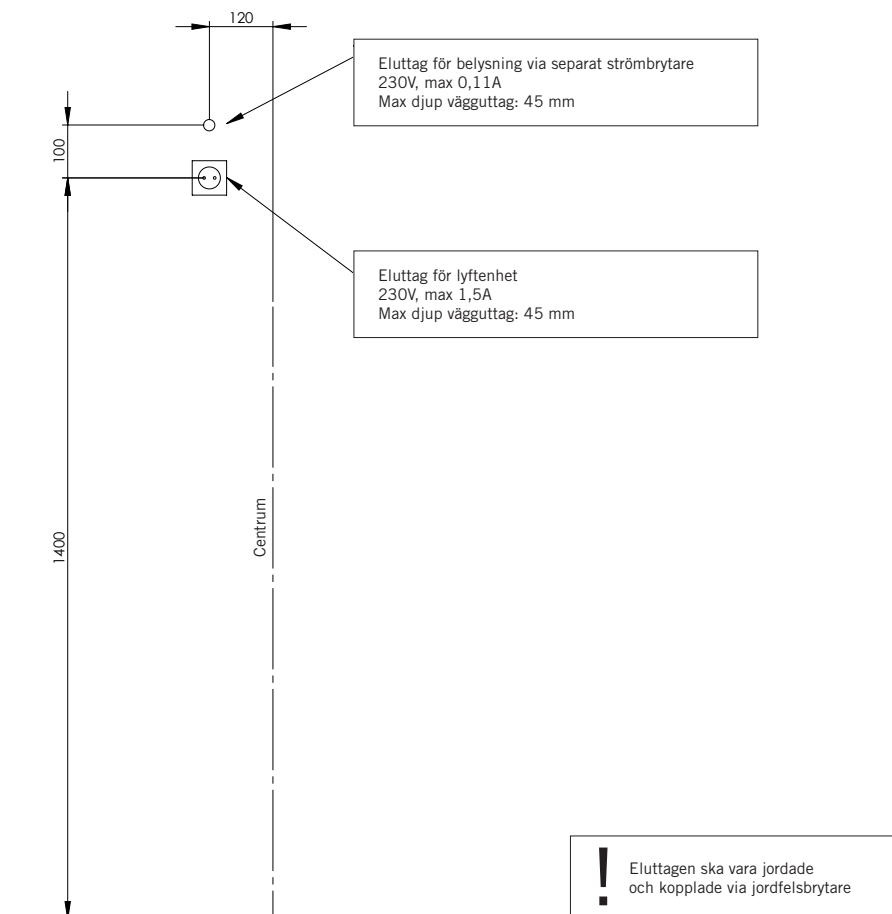


Modell:
EASY 847L

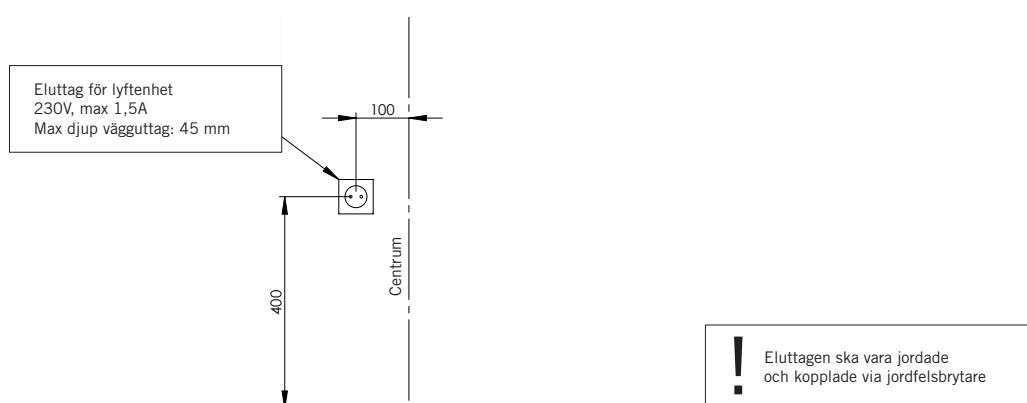

Elinstallation

Modell:
HANDY 476H

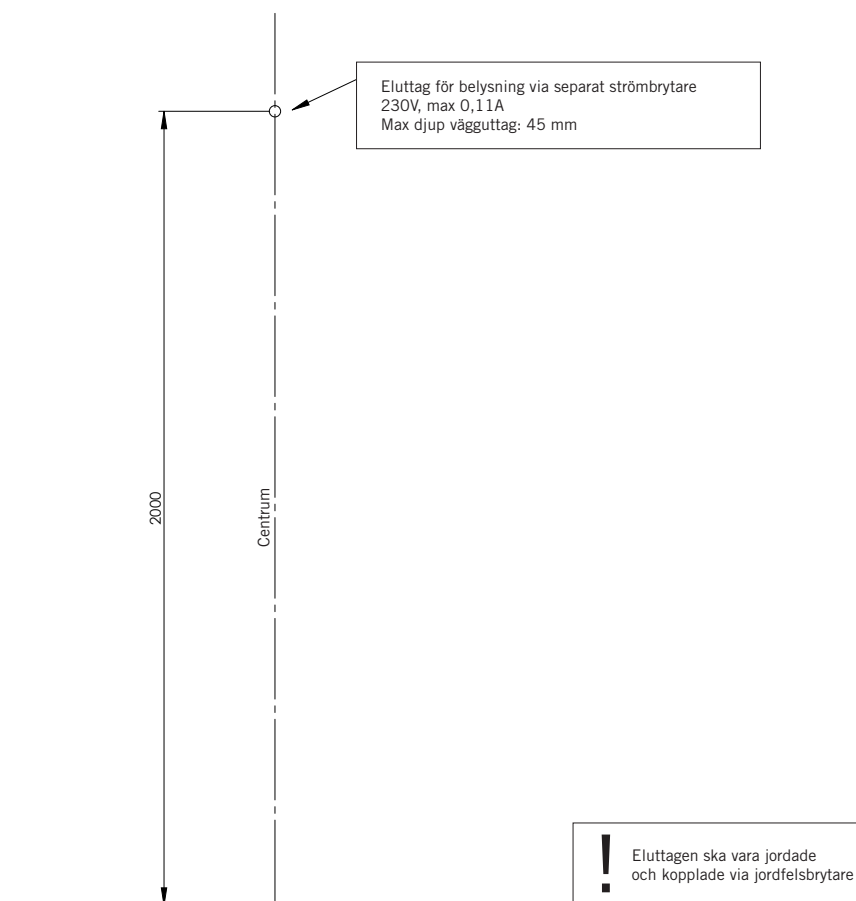

Vårt övriga sortiment

Skötbord

Våra skötbord finns i en rad utföranden. Gemensamt är att de håller en hög kvalitet, där varje detalj är genomtänkt för att passa ett specifikt ändamål.

Det går dessutom utmärkt att kombinera modellerna med varandra.

På vår hemsida, www.constella.se hittar du hela sortimentet.



Kök Lyftsystem

Att kunna laga sin egen mat är för de allra flesta en självklarhet men om du någon gång har provat att sitta på en stol när du ska utföra sysslorna i köket så inser du att det för en rullstolsburen användare behövs speciella lösningar.

I vårt sortiment hittar du lyftsystem för både väggskåp och köksbänkar. Lösningar som ger alla möjlighet att kunna arbeta i köket på ett behagligt och effektivt sätt.

Se våra lyftsystem på vår hemsida, www.constella.se



Arbetsbord

Våra arbetsbord finns i en rad utföranden, genomtänkta för att passa dig som arbetar i storkök, laboratorium eller annan arbetsplats där det finns behov av höj- och sänkbar arbetsyta.

Se våra arbetsbord på vår hemsida, www.constella.se





Constella förbehåller sig rätten att ändra i konstruktion och utförande.
Färgavvikelser från katalogen kan förekomma.
Constella förbehåller sig rätten att ändra i sortimentet.

Formgivning och produktion av katalog: Constella Försäljning AB, augusti 2017



Constella

Constella Försäljning AB
Forskargatan 3
781 70 Borlänge
Tel 0243-831 40
E-mail info@constella.se
Hemsida www.constella.se

Sortiment - Tvättställ
Utåva 240320